



## Серия 13ZM – объективы с электроприводом трансфокатора ФОРМАТ 1/3", ДИАФРАГМА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

### Функции изделия

- Оправа типа CS
- Для использования с телекамерами формата 1/3"
- Электропривод для диафрагмы, фокусировки и трансфокации
- Высокая разрешающая способность, компактный корпус



13ZM6X10


Серия 13ZM фирмы Pelco – объективы с электроприводом для диафрагмы, фокусировки и трансфокации. Каждый объектив этой серии перекрывает определенный диапазон фокусных расстояний.

Пригодные для условий освещения и в помещениях, и вне помещений, объективы серии 13ZM подходят для всех телекамер формата 1/3" с оправой типа CS, рассчитанных на объективы с управляемой вручную диафрагмой.

В этой серии выпускаются объективы с кратностью изменения фокусного расстояния 8X, 10X и 15X с различными фокусными расстояниями.

Максимальные относительные отверстия диафрагмы f1.4 или f1.6, и минимальные относительные отверстия в закрытом состоянии диафрагмы обеспечивают превосходные рабочие характеристики в широком диапазоне условий освещенности.

Выберите наиболее подходящие для себя объективы в разделе «Технические характеристики» данного листа характеристик изделий.

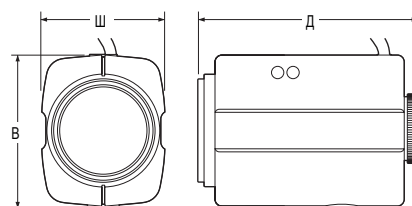

	В	Ш	Д
13ZM6X8	3,15 (8,00)	2,57 (6,53)	4,22 (10,72)
13ZM6X10	3,15 (8,00)	2,73 (6,93)	4,66 (11,84)
13ZM6X15	3,15 (8,00)	2,76 (7,01)	4,66 (11,84)

ПРИМЕЧАНИЕ. ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТОГО ОБЪЕКТИВА (РЕЖИМ БЛИЗКОГО ФОКУСИРОВАНИЯ). В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ - В ДЮЙМАХ.



## МОДЕЛИ

	<b>132M6X8</b>	<b>132M6X10</b>	<b>132M6X15</b>
Тип	Трансфокаторы с электроприводом	Трансфокаторы с электроприводом	Трансфокаторы с электроприводом
Формат изображения	1/3"	1/3"	1/3"
Тип крепления	CS	CS	CS
Фокусное расстояние	6~48 мм	6~60 мм	6~90 мм
Кратность трансфокации	8X	10X	15X
Относительное отверстие диафрагмы (F)	1.4~закрыто	1.6~закрыто	1.6~закрыто
Управление			
Диафрагма	С электроприводом	С электроприводом	С электроприводом
Фокусирование	С электроприводом	С электроприводом	С электроприводом
Трансфокация	С электроприводом	С электроприводом	С электроприводом
Угол обзора			
По диагонали	7,3°~54,4°	5,8°~54,3°	3,9°~54,3°
По горизонтали	5,8°~44,2°	4,7°~44,2°	3,1°~44,2°
По вертикали	4,4°~33,5°	3,5°~33,5°	2,4°~33,5°
Минимальное расстояние до объекта наблюдения	1,0 м	1,0 м	1,0 м
Заднее фокусное расстояние	10, 10 мм	9,55 мм	9,55 мм
Размер фильтра (мм)	46P0,75	55P0,75	55P0,75
Масса 1 шт.	0,92 фунт. (0,42 кг)	1,5 фунт. (0,67 кг)	1,4 фунт. (0,65 кг)
Транспортная масса	3 фунт. (1,36 кг)	3 фунт. (1,36 кг)	3 фунт. (1,36 кг)

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- CE, класс B (все модели)



**Всемирная штаб-квартира компании Pelco:**  
 3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA  
**США и Канада** Тел. (800) 289-9100 • факс (800) 289-9150  
**Международный** Тел. (559) 292-1981 • факс (559) 348-1120  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com)

Pelco и логотип Pelco являются зарегистрированными товарными марками компании Pelco.  
 Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.  
 ©2003, Pelco. Все права защищены.