



MR5000L/MR5000M, потолочное и настенное крепление

ПОТОЛОЧНЫЙ/НАСТЕННЫЙ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРОВ

Функции изделия

- Привлекательный дизайн с кабельным вводом
- Рассчитано специально на цветные мониторы компании Pelco
- Выпускаются в среднем и крупном формате
- Регулируемый угол наклона 15°
- Регулируемая втулка поворачивается на 360° в горизонтальной плоскости
- Простота в установке
- Для установки на потолке или стене
- Может поставляться в составе систем общего наблюдения (включающих интегрированный комплект с телекамерой, монитором и креплением)



MR5000L

Потолочное крепление **серии MR5000** предназначено специально для цветных мониторов Pelco серии PMC и выпускается в среднем и крупном формате. Узел крепления среднего формата (**MR5000M**) выдерживает нагрузку до 45 фунт. (20,5 кг) и предназначен для мониторов PMC14N, PMCS15A и PMCS17A компании Pelco. Узел крепления крупного формата (**MR5000L**) выдерживает нагрузку до 66 фунт. (30,4 кг) и предназначен для мониторов Pelco PMCS19A и PMC21A.


Рычаг крепления **серии MR5000** снабжен регулируемой втулкой, которая может поворачиваться на 360 градусов для разворота монитора в требуемое положение без демонтажа устройства. Наклонный стол также может регулироваться ступенями по 5° до угла наклона в 15°.

Узлы крепления **серии MR5000** устанавливаются с помощью переходников MRCA (при потолочном монтаже) и MRWA (при настенном монтаже).

Система общего наблюдения

Система общего наблюдения **MR5000** компании Pelco представляет собой полностью интегрированный комплект, состоящий из телекамеры, монитора и крепления и предназначенный для торговых залов. Наличие такой системы служит для потенциальных магазинных воров ясным и четким предупреждением о том, что торговое помещение находится под постоянным наблюдением. При правильной установке система общего наблюдения может оказаться эффективным средством предотвращения краж в магазинах.

Предлагаются системы общего наблюдения с мониторами размером 14" или 21", цветными телекамерами с повышенной разрешающей способностью и с объективом с переменным фокусным расстоянием, либо с комплектами типа Camclosure® с нижним креплением, включающими в себя телекамеру с высоким разрешением и объективом с фокусным расстоянием 3 – 9 мм и с автоматической настройкой диафрагмы. Имеющиеся модели указаны в руководстве по выбору аппаратуры.

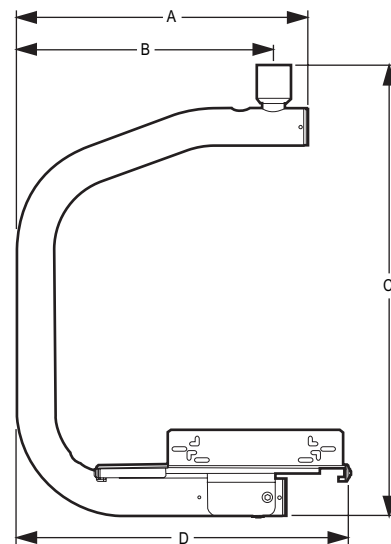

Модель	A	B	C	D
MR5000M	18,14 (46,08)	15,89 (40,36)	26,83 (68,15)	19,04 (48,36)
MR5000L	19,14 (48,62)	16,89 (42,90)	29,84 (75,79)	20,78 (52,78)

ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ ЗНАЧЕНИЯ В САНТИМЕТРАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ – В ДЮЙМАХ.



МОДЕЛИ

MR5000M	Потолочное крепление для мониторов Pelco моделей PMC14H, PMCS15A и PMCS17A
MR5000L	Потолочное крепление для мониторов Pelco моделей PMCS19A и PMC21A

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

MRCA	Переходник для потолочного монтажа (используются четыре крепежных элемента диаметром 5/16" (0,7 см), не входят в комплект поставки).
MRWA	Переходник для установки на стене (используются шесть крепежных элементов диаметром 5/16" (0,7 см), в комплект поставки не входят).

Примечание. Установочная поверхность должна быть рассчитана на суммарную массу монитора и крепления.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол наклона	Регулируется приращениями по 5°; максимально 15°
Максимальная нагрузка	
MR5000M	45 фунт. (20,5 кг)
MR5000L	66 фунт. (30,4 кг)
Материал	
Наклонный стол	Сталь
Крепежный рычаг	Алюминий
Отделка	Полиэфирное порошковое покрытие черного цвета
Масса 1 шт.	
MR5000M	17,2 фунт. (7,8 кг)
MR5000L	18 фунт. (8,2 кг)
Транспортная масса	
MR5000M	23 фунт. (10,4 кг)
MR5000L	26 фунт. (11,7 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз»)*
- Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») на соответствие канадским стандартам по технике безопасности*
- Аттестовано в ETL**
- Аттестовано в ETL на соответствие канадским стандартам по технике безопасности**

*Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») при использовании с мониторами PMC14H и PMC21A и с крепежным переходником MRCA или MRWA.

**Аттестовано в ETL при использовании с мониторами PMCS17A и PMCS19A.

Рекомендуемые мониторы

PMC14H	Цветной монитор; размер изображения по диагонали 14" (35,56 см), стандарт NTSC или PAL
PMCS15A	Цветной монитор; размер изображения по диагонали 15" (38,01 см), стандарт NTSC или PAL
PMCS17A	Цветной монитор; размер изображения по диагонали 17" (43,18 см), стандарт NTSC или PAL
PMCS19A	Цветной монитор; размер изображения по диагонали 19" (48,26 см), стандарт NTSC или PAL
PMC21A	Цветной монитор; размер изображения по диагонали 21" (53,34 см), стандарт NTSC или PAL

Принадлежности для системы общего наблюдения

Нижеуказанные принадлежности могут использоваться для переоснащения монитора с креплением MR5000M или MR5000L с телекамерой с объективом серии CC3701H или серии Camclosure. В руководстве по выбору указаны имеющиеся системы.

PCM5000	Крепление для телекамеры серии CC3701H-2 для легких условий эксплуатации. Опора PCM5000 может быть установлена на верхнюю или нижнюю часть крепежного рычага серии MR5000. (Телекамера приобретается отдельно.)
ICS-DO111ABK	Интегрированная система Camclosure® с цветной телекамерой высокого разрешения, объективом с фокусным расстоянием 3 – 9 мм с автоматической диафрагмой, прозрачным плафоном, порошковым отделочным покрытием черного цвета и специальным крепежным переходником для использования с изделиями серии MR5000.

Руководство по выбору систем общего наблюдения

Монитор	Телекамера и оптика	Формат	Тип диафрагмы	Монтаж	Обозначение системы
PMC14H	CC3701H-2 и 13VA3-8	NTSC	ручная	MR5000M	PVS14-CBV3
	ICS111-CRV39A	NTSC	автоматическая	MR5000M	PVS14-CRV39A
PMC21A	CC3701H-2 и 13VA3-8	NTSC	ручная	MR5000L	PVS21-CBV3
	ICS111-CRV39A	NTSC	автоматическая	MR5000L	PVS21-CRV39A



PVS21-CBV3
СИСТЕМА ОБЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ MR5000 С ТЕЛЕКАМЕРОЙ



PVS21-CRV39A
СИСТЕМА ОБЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ MR5000 С ТЕЛЕКАМЕРОЙ CAMCLOSURE



Всемирная штаб-квартира компании Pelco:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
США и Канада Тел. (800) 289-9100 • факс (800) 289-9150
Международный Тел. (559) 292-1981 • факс (559) 348-1120
www.pelco.com

Camclosure, Pelco и логотип Pelco являются зарегистрированными товарными марками компании Pelco. Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
©2005, Pelco. Все права защищены.