



Мониторы PMCS15A, PMCS17A и PMCS19A

15-, 17-, 19-ДЮЙМОВЫЙ, ЧЕРНО-БЕЛЫЙ, СО СВЕРХВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

Описание изделия


- Сверхвысокое разрешение
 - PMCS15A и PMCS17A – 700 строк развертки телевизионного изображения
 - PMCS19A – 800 строк развертки телевизионного изображения
- Кинескоп компьютерного уровня
- Органы управления на передней панели
- Напряжение 90 – 260 В переменного тока, автонастройка
- Автоматическое распознавание NTSC/PAL
- Встроенный громкоговоритель
- Вход и выход видео- и аудиосигнала
- Вход по стандарту S-VHS для отдельных сигналов Y-C
- Монтируется в стойке



Если вам необходимы четкие, подробные изображения, мониторы со сверхвысоким разрешением Pelco – ваш лучший выбор. Модели мониторов **PMCS15A**, **PMCS17A** и **PMCS19A** имеют кинескопы компьютерного качества с разрешающей способностью по горизонтали в 700/800 строк развертки телевизионного изображения. Стандартные мониторы с высокой разрешающей способностью дают около 350 строк развертки телевизионного изображения.

Сверхвысокая разрешающая способность мониторов **PMCS15A**, **PMCS17A** и **PMCS19A** позволяют полностью использовать возможности современного цифрового оборудования для видеонаблюдения, включая выходные устройства S-video, такие как серия мультиплексов Genex® компании Pelco.

Модели **PMCS15A**, **PMCS17A** и **PMCS19A** могут использоваться в настольном варианте или для монтажа в стойке. Органы управления яркостью, цветом, контрастом и громкостью расположены на передней панели монитора. Мониторы поддерживают видеоформаты NTSC и PAL, а также питание от 120 и 230 В переменного тока.

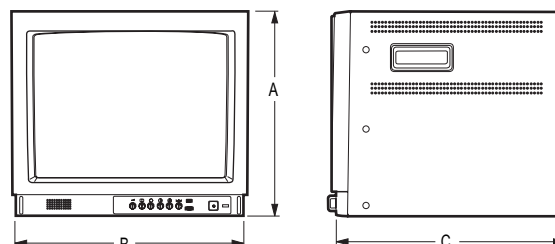

Модель	A	B	C
PMCS15A	12,87 (32,69)	14,00 (35,56)	15,00 (38,10)
PMCS17A	14,50 (36,83)	16,00 (40,64)	16,00 (40,64)
PMCS19A	16,00 (40,64)	17,37 (44,13)	17,50 (44,45)

ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ - В ДЮЙМАХ



МОДЕЛИ

PMCS15A	Цветной монитор, 15-дюймовый (38,10 см) дисплей, NTSC или PAL, автоматическое распознавание
PMCS17A	Цветной монитор, 17-дюймовый (43,18 см) дисплей, NTSC или PAL, автоматическое распознавание
PMCS19A	Цветной монитор, 19-дюймовый (48,26 см) дисплей, NTSC или PAL, автоматическое распознавание

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	90 – 260 В переменного тока, 50/60 Гц автонастройка
Потребляемая мощность	
PMCS15A	70 Вт
PMCS17A	95 Вт
PMCS19A	90 Вт
Разрешающая способность по горизонтали	
PMCS15A	700 строк развертки телевизионного изображения
PMCS17A	700 строк развертки телевизионного изображения
PMCS19A	800 строк развертки телевизионного изображения
Видимая часть изображения	
PMCS15A	14 дюйм. (35,56 см) по диагонали
PMCS17A	16 дюйм. (40,64 см) по диагонали
PMCS19A	18 дюйм. (45,72 см) по диагонали
Линейность развертки	10%
Выход громкоговорителя	1,0 Вт (-3 дББ)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход/выход	
Видео	2 байонетных входа BNC, 75 Ом или Hi-Z 2 проходных выхода
Аудио	2 входа RCA, высокоомные Hi-Z 2 проходных выхода
S-Video	1 вход DIN 1 проходной выход
Материал	Стальной корпус
Отделка	Черная с черной рамкой вокруг экрана
Масса нетто	
PMCS15A	35 фунт. (15,8 кг)
PMCS17A	43 фунт. (19,5 кг)
PMCS19A	53 фунт. (24,0 кг)
Масса брутто	
PMCS15A	38 фунт. (17,2 кг)
PMCS17A	48 фунт. (21,7 кг)
PMCS19A	60 фунт. (27,2 кг)

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура	от 32° до 106°F (от 0° до 41°C)
Влажность	0% – 90%, без конденсации

СЕРТИФИКАЦИЯ

- PMCS15A
- CE (Евросоюз), класс B
 - Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз»)
 - Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») на соответствие канадским стандартам безопасности
 - FCC (Федеральная комиссия по связи), класс B
- PMCS17A/PMCS19A
- CE (Евросоюз), класс B
 - Аттестовано в ETL
 - Аттестовано в ETL для Канады
 - FDA
 - Сертификат EMI
 - FCC (Федеральная комиссия по связи), класс B

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ

RMQ14T	Прикрепите болтами проушины для стойки (7 юнитов) с ручками для монитора PMCS15A. Помогает установить монитор в стандартной стойке шириной 19" (48,26 см) по стандарту EIA.
RMQ17T	Аналогично RMQ14T, но используется с монитором PMCS17A (8 юнитов).
RMA14T	Комплект крепления в стойке (8 юнитов), для монтажа одного монитора PMCS15A в стойке шириной 19" (48,26 см).
RMA17T	Комплект крепления в стойке (9 юнитов), для монтажа одного монитора PMCS17A в стойке шириной 19" (48,26 см).
RMA19T	Комплект крепления в стойке (10 юнитов), для монтажа одного монитора PMCS19A в стойке шириной 19" (48,26 см).
MR5000M	Узел крепления системы видеонаблюдения к потолку для мониторов PMCS15A и PMCS17A.
MR5000L	Узел крепления системы видеонаблюдения к потолку для монитора PMCS19A.



Всемирная штаб-квартира компании Pelco:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
США и Канада Тел. (800) 289-9100 • факс (800) 289-9150
Международный Тел. (559) 292-1981 • факс (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, логотип Pelco и Genex являются зарегистрированными товарными марками компании Pelco. Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
©2004, Pelco. Все права защищены.