



Узел крепления PP400

УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ, ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УЗЛОВ SPECTRA® И LEGACY®

Функции изделия

- Низкая стоимость
- Износостойкая конструкция
- Выдерживает до 75 фунт. (34 кг)
- Переходник для установки на парапетах настенных креплений Spectra® и Legacy®
- Для быстрой и удобной установки настенного крепления конструкция предусматривает монтажные шпильки
- Крепится к внутренней стороне парапета; минимальная высота парапета составляет 18 дюйм. (45,72 см)




Узел **PA400** является переходником для установки на парапете, спроектированным для использования с настенными креплениями Spectra® и Legacy®. Для подвесных купольных телекамер серий Spectra, DF5 или DF8 используются настенные крепления IM4018 или крепления серии IWM. Для интегрированных систем позиционирования Legacy применяется настенное крепление LWM41.

Эти настенные крепления присоединяются к узлу **PA400** с помощью четырех монтажных шпилек 5/16" (0,7 см); гайки и пружинные стопорные шайбы входят в комплект.

Изготовленный из алюминия узел **PA400** способен выдерживать нагрузку до 75 фунт. (34 кг) и имеет проходное отверстие для кабеля для удобного подвода видеокабеля и кабеля питания.

Узел **PP400** устанавливается на внутренней стороне парапета; высота парапета должна быть не менее 18 дюймов.

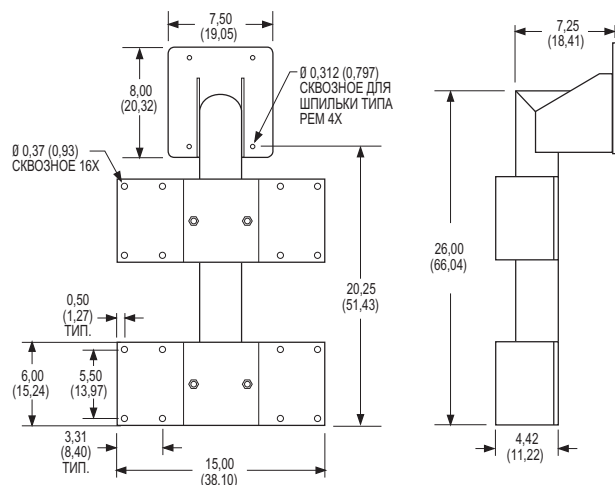

ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ - В ДЮЙМАХ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

PP400	Переходник для установки на парапетах настенных креплений IDM4018, LWM41 и креплений серии IWM
-------	--

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Серия IWM	Настенное крепление с проходным отверстием для кабеля, используемое с подвесными купольными телекамерами серий Spectra, DF5 и DF8.
IDM4018	Настенное крепление со съемной передней крышкой и проходным отверстием для кабеля, используемое с подвесными купольными телекамерами серий Spectra, DF5 и DF8
LWM41	Настенное крепление для интегрированных систем позиционирования Legacy
EA4348	Переходная плита EWM. Позволяет устанавливать настенное крепление EWM на PP400 для применения с интегрированной системой позиционирования серии Esprit®

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление переходника	Четыре монтажные шпильки 5/16" (0,7 см) (гайки и пружинные стопорные шайбы входят в комплект) для установки настенных креплений LWM41, IDM4018, EA4348 или креплений серии IWM
Способ крепления	Прикрепляется к парапету шестнадцатью крепежными элементами подходящего размера (минимальный рекомендуемый диаметр 1/4-дюйма (0,6 см), не входит в комплект)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий 5052H32 толщиной 0,190 дюйма (4,8 мм)
Отделка	Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета
Максимальная нагрузка	75 фунт. (34 кг)
Масса 1 шт.	12,15 фунт. (5,51 кг)
Масса брутто	15 фунт. (6,79 кг)



Всемирная штаб-квартира компании Pelco:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
США и Канада Тел. (800) 289-9100 • факс (800) 289-9150
Международный Тел. (559) 292-1981 • факс (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, логотип Pelco, Legacy и Spectra являются зарегистрированными товарными марками компании Pelco. Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
©2003, Pelco. Все права защищены.